



Diferentes Marcas y Productos



N YA LLEGA









AVENTICS

FISHER*









Honeywell









MICRO SWITCH™

Promoción válida del 19 de Mayo hasta el 03 de Junio del 2025 ó hasta agotar existencias ÉSTA PROMOCIÓN NO APLICA PARA "CALFER NAUCALPAN"




























salida SPDT, capacidad 5A, conexión 1" Npta.



\$ 5,585,00 mxn

Actuador MS4105A1130 + STRN-CRK-01

Actuador con acoplamiento tipo Modutrol con brazo incluido, torque 44 lb, rotación 0 a 95°, alimentación 120/220V Sustituto M436A1116





















Honeywell







Termostatos





















Módulo de expansión IO-R-16

Módulo de Expansion 16 Puntos, para WEB-8000

Controlador PUB4024S Controlador Spider, Capacidad 4UI, 2AO, 4DO, Comunicación Bacnet, Alimentacion 24 VAC





\$6,970.00 HIVA

Módulo de expansión NPB-8000-2X-485

Módulo de Expansion 2 Puertos RS-485, para WEB-8000





Módulo de expansión IO-R-34

Módulo de Expansion 34 Puntos, para WEB-8000



Controlador PUB6438S

Controlador Spider, Capacidad 6UI, 4DI, 3AO, 8DO, Comunicación Bacnet, Alimentacion 24 VAC





















Controlador WEB WEB-8005 + SMA-8005-1YR-INIT

Controlador WEB-8000, Capacidad 5 Dispositivos + Licencia de mantenimiento



Controlador WEB WEB-8010 + SMA-8010-1YR-INIT

Controlador WEB-8000, Capacidad 10 Dispositivos + Licencia de mantenimiento



Controlador WEB WEB-8025 + SMA-8025-1YR-INIT

Controlador WEB-8000. Capacidad 25 Dispositivos + Licencia de mantenimiento



Honeywell



Controlador WEB WEB-834 + SMA-8005-1YR-INIT

Controlador WEB-834 Capacidad 5 Dispositivos

- + Modulo de Entradas/Salidas 34 puntos
- + Licencia 5 de mantenimiento





Controlador WEB WEB-EHSERIESNX26ND + SMA-0005-1YR-INIT

Controlador CIPER 50, Capacidad 5 Dispositivos + Licencia de mantenimiento
























manómetro 0-11 kgs 1/8" NPT



AVENTICS[®]

Conector

230-364Conector DIN 43650 forma B, 22 mm.

Conector NB100-006-000

Conector neumático Racor de tubo recto (6 mm)



\$ 160.00 USD + IVA

Cilindro G453A6SK0125A00

Cilindro neumático Serie 453 émbolo 32 mm







Conector INB103-308-021

Conector neumático conector macho recto (3/8 x 1/4)







Filtro











\$ 230 .00 USD + IVA NB110-006-000 Conector neumático con unión de entrada (6 mm)




























Silenciador P4MN



























Regulador 67D-26

Orif. 3/8" Rgo. 0-20 psi Regulador 67CFR-226

Filtro regulador 1/4" 0-125 psi



Regulador

R622-2

Reg. 1/2" Rgo. 5-7 "WC Orif. 1/8"





Regulador **HSR-CHHALYN**

Reg. 1" Orif. 1/2" Rgo. 20-35 "WC



HSR-BBKALYN

Reg. 3/4" Orif. 1/8"

Rgo. 8-10 WC























Reg. 3/4" Orif. 3/8" Rgo. 10-12.5"WC



Regulador HSR-CHCBLYN Reg. 1"

Orif. 1/2"

Rgo. 10-12.5 "WC



\$3,570,00 M.N. + IVA

Reg. 1" Orif. 1/2" Rgo. 12.5-20 "WC

























Quemador OvenPak 435

Quemador de baja temperatura con mezclado en la boquilla, para uso con Gas Natural. Capacidad de 3.5 MMBTU. Para hornos y secadoras, papel, texil, alimentos, tostadores de café, etc.

Quemador ThermJet TJ0300

Quemador de alta velocidad calentamiento directo bajo NOX, combustor acero inoxidable Cap. de 3.0 MMBTU



Quemador AirHet AH120

Quemador de gran volumen de aire caliente tipo lineal empaquetado, capacidad de 1.2 a 1.5 MMBTUS, encendido por chispa directa, opera con cualquier gas comercial
























Detector Multigas CPD-W5X1H1M1-Y-00

Honeywell BW ICON FLEX 4 (LEL IR, CO, H2S, O2) BLE POR DIFUSIÓN.



MicroClip X3 (LEL CAT, CO, H2S, O2)



Detector Multigas XT-XWHM-Y-NA

Con bomba integrada GAS ALERT MAX XT II (LEL, CAT, CO, H2S, O2)



*** No Aplican para Filiales (COMQSA, FRISA y NAUCALPAN)

























HIKMICRO

Cámaras **Termográficas**

Cámara Termográfica G40 HM-TP74-25SVF/W-G40

Resolución 480 x 360 Temp.-20°C - 650°C Lente 25 mm, WiFi, IP54, Exactitud +-2% NETD<35mK 50 Hz frecuencia de imagen WiFi y Bateria reemplazable



Cámara Termográfica Mini2 HM-TJ12-3ARF-MINI2

Compacta para uso de celular, resolución 256X192, Rango-20 A 350°C, enfoque fijo, presición +/- 2°C, campo de visión 50° X 37.5°, Conexión de App, Video, Conexión con móvil USB tipoC, alimentación por celular.



Cámara Termográfica Pocket2 HM-TP42-3AQF/W

De Bolsillo, resolución 256X192, Rango-20 A 400°C, Pantalla 3.5", enfoque fijo, NETD < 40 MK, frecuencia 25 HZ. Auto rango. Cámara óptica 2, 5, 8 MP, alarma de color, alta temperatur Buzer, conexión WiFi con App.



- * Promoción válida hasta Agotar Existencias
- ** Aplican sólo Sucursales Calfer de México.
- *** No Aplican para Filiales (COMQSA, FRISA y NAUCALPAN)



















Quemador Tipo C C3-G20-ODP LHL

Quemador Tipo C LHL Gas Natural. Cap. 4'200 MBTU motor 1 1/2" HP Aliment. 120 VAC.



Quemadores

Quemador Tipo C C3-G20-ODP

Quemador Tipo C modulante (0-135 Ohm) Gas Natural, Cap. 4'200 MBTU motor 1 1/2" HP Aliment. 120 VAC.



Quemador FD FDM150

Quemador FD modulante (4-20 mA) Gas Natural. Cap. 1.5 MBTU motor 1/3 HP Aliment. 220 VAC.

Quemador FD FDM250

Quemador FD modulante (4-20 mA) Gas Natural. Cap. 2.5 MBTU motor 3/4 HP Aliment. 220 VAC.

- * Promoción válida hasta Agotar Existencias
- ** Aplican sólo Sucursales Calfer de México.
- *** No Aplican para Filiales (COMQSA, FRISA y NAUCALPAN)

\$ 5,551.20 USD USD























Quemador FD FDM350

Quemador FD modulante (4-20 mA) Gas Natural. Cap. 3.5 MBTU motor 1 1/2 HP Aliment. 220 VAC.





Quemador JA J30A-12-NAT

Quemador JA on-off Gas Natural Cap. 1'260 KBTU motor 1/3 HP tren de gas 1 1/4" Aliment. 120 VAC. Detector de flama tipo varilla.

Quemadores





Quemador JA J30A-12-MOD

Quemador JA modulante Gas Natural Cap. 1'260 KBTU motor 1/3 HP tren de gas 1 1/4" Aliment. 120 VAC. Detector de flama tipo varilla.



Quemador JA J50A-15-LP

Quemador JA on-off Gas LP Cap. 2'200 KBTU motor 1/3 HP tren de gas 1 1/2" Aliment. 120 VAC. Detector de flama tipo varilla.

- * Promoción válida hasta Agotar Existencias
- ** Aplican sólo Sucursales Calfer de México.
- *** No Aplican para Filiales (COMQSA, FRISA y NAUCALPAN)





















Quemador JA modulante Cap. 2'200 KBTU motor 1/3 HP tren de gas 1 1/2" Aliment. 120 VAC. Detector de flama tipo varilla.

Quemador X4 X4M-700-9

Quemador X4 on/off Gas Natural Cap. 700 KBTU motor 1/4 HP tren de gas 1" Aliment. 120 VAC. Detector de flama tipo varilla.





Quemador X4 X4M-700-9M

Quemador X4 modulante Gas Natural o LP Cap. 700 KBTU motor 1/4 HP tren de gas 1" Aliment. 120 VAC. Detector de flama tipo varilla.



- * Promoción válida hasta Agotar Existencias
- ** Aplican sólo Sucursales Calfer de México.
- *** No Aplican para Filiales (COMQSA, FRISA y NAUCALPAN)























900TBR-0001-N

Block de terminales HC900



Block de terminales

900TER-0001-N

Block de terminales HC900

SALE .

REGISTRADORES CIRCULARES



Registrador

DR4311-30E0-G0100-0000-0000-00-000

Registrador Circular de 10" 1 Plumilla con Display, 1 Salida de Control 4-20mA + 2 Relevadores o Alarmas



Registrador

DR4311-20E0-G0100-0000-0000-00-000-00

Registrador Circular de 10"

1 Plumilla con Display 1 Salida de o

1 Plumilla con Display 1 Salida de control ON-OFF

+ 1 Alarma























Control de límite

DC2800-EE-0S0-200-100-00-0

Control Digital de 1/4 de DIN Entrada Universal Configurable, Con Display Modo Automático /Manual Salida 1: Relevador, Salida 2: Relevador + 1 Alarma.

HOT

Control de límite

DC2800-C0-0S0-200-100-00-0

Control Digital Entrada Universal de 1/4 de DIN Entrada Universal Configurable, Con Display Modo Automático /Manual, Salida 1: 4-20 mA.





Control de límite

DC2800-CE-0S0-200-100-00-0

Control Digital de 1/4 de DIN Entrada Universal Configurable, Con Display Modo Automático /Manual Salida 1: 4- 20mA, Salida 2: Relevador + 1 Alarma



Control de límite

DC500-EO-0LOR-200-00000-00-0

Control de Limite Digital Entrada Universal de 1/4 DIN, Display Dual con Auto/Man Puerto Infrarrojo, Entrada 1: Analógica Salida 1: Relevado

















Control de límite DC120L-1000-1400

Controlador de límite 1/16 de DIN [48X48 mm], entrada universal configurable + salida 1 de control tipo relevador,, alimentación eléctrica 90-240 VCA.



Control de temperatura DC1010CT-101-000-E

Controlador de 1/16 de DIN [48X48 mm], entrada termopar o configurable + salida de control tipo relevador + una alarma de tipo relevador, alimentación eléctrica 90-240 VCA, manual impreso en inglés .



Control de temperatura DC1202-7000-1400

Control Digital Propósitos Generales de 1/16 DIN Entrada 1: Universal, Salida 1: 4- 20mA Manual en Español





Controlador de 1/16 de DIN [48X48 mm], entrada universal configurable + salida 1 de control tipo relevador, alimentación eléctrica 90-240 VCA.

























Módulo 900C30-0460

Módulo HC900 C30 Controlador CPU C30 HC900



Módulo HC900 C50 Controlador CPU C50 HC900



























Honeywell

Video Registrador TVEZGR-60-000-22-000-00000-00-0

Video Registrador con Pantalla Táctil SOLO REGISTRO Serie GR, 6 Canales o Entradas, con puerto USB, Con Cable de Alimentación,

Incluye Software TrendViewer en CD.

Video Registrador TVEZGR-61-600-22-000-00000-00-0

Video Registrador con Pantalla Táctil SOLO REGISTRO Serie GR, 12 Canales o Entradas, con puerto USB, Con Cable de Alimentación, Incluye Software TrendViewer en CD.



Tarjeta 51452825-501

Tarjeta de Segunda Entrada Universal para Controles DC3200/3500























Transmisor Versatilis HVT100-A03,A01-0-SM-1-2-000

Medición de temperatura, humedad, vibraciones, acústica y presión, montaje magnético.









Medidor de nivel RM60-4-00S0X-030-1-05V0-00000

Medidor de nivel tipo radar para sólidos

Medidor

MM95-4-6-A-0-4600-1-V100-002/MM01-4-BB-01-331-B-000-00V00-000

Medidor de tubo de flujo con conexión a proceso de 1 ½" solo tubo o cuerpo. Display para medidor de flujo de conexión a proceso de 1 ½" y solo display.

























Transmisor STD730-E1HS1AS-1-A-CD0-11S-A-00A0-00-0000

Transmisor de presión diferencial tipo inteligente rango de 0-100 psi, salida analógica de 4-20 mA

\$ 42,000 M.N.



Transmisor X4 STT171-BS-0-000-00-0-000-00

De temperatura, tipo galleta conentrada para radar RTD o PT100 salida analógica de 4-20 mA.







Transmisor STT650-S2-0-A-CA0-13S-A-00-0000

De temperatura, tipo riel DIN con entrada universal configurable salida analógica de 4-20 mA.















krom/ schroder







Presostato DG 6T

KS84447802 Presostato para gas o aire de 0.2-2 InH2O y 0.6-6 MBAR, restablecimiento automático, conexión 1/4" NPT, para baja, alta y presión diferencial.

Presostato DG 500U-3

KS84447550 Presostato para gas o aire de 100-500 Mbar, restablecimiento automático, conexión 1/4" RP, para baja, alta y presión diferencial.





Válvula para gas o aire VAS-1T-/-N/NQ

Conexión de 1/2" hasta 1" NPT o RP. Alimentación 120 VCA 60HZ. incluye LED indicador de posición y tornillo de ajuste de caudal.





Alimentación 120 VCA 60HZ. incluye LED indicador de posición y tornillo de ajuste de caudal.





















Bobina 064982-002

bobina clase FB, voltaje de 240v/60hz - 220v/50hz,



ASCO^M





- Promoción válida del 19 de Mayo al 03 Junio 2025 ó hasta Agotar Existencias.
- Aplica en todas Sucursales Calfer de México y Filiales; COMQSA, FRISA y NAUCALPAN.



















34

KIT 302702

kit de reparación para válvula solenoide 8345B002, 8345003, 8345H003,

EF8345H003 en corriente directa.



KIT 312712

kit de reparación para válvula solenoide 8220A019, 8220G019, EF8220G019, 8220A021, 8220G021,

EF8220G021 en corriente alterna





KIT 302018

kit de reparación para válvula solenoide 8262C019, 8262D019, 8262G019, EF8262G019, 8262C020, 8262D020, 8262G020, EF8262G020, 8262C021, 8262D021, 8262G021, EF8262G021, 8262C022, 8262D022, 8262G022, EF8262G022, 8262C023, 8262D023, 8262G023, EF8262G023



Válvula solenoide SC8225B002V

válvula solenoide, conexión de 1/8" npt, diafragma de vitón, bobina DIN, voltaje de 24 DC

Promoción válida del 19 de Mayo al 03 Junio 2025 ó hasta Agotar Existencias.

Serie de válvula 290, 15a 125/250 vac

Aplica en todas Sucursales Calfer de México y Filiales; COMQSA, FRISA y NAUCALPAN.





















Manómetro 20W1005PH02B0-28-N

manómetro, carátula de 2", cuerpo de ABS, conexión posterior de latón de 1/4" npt, rango en escala dual de 0 a 28 kg/cm2 (psi)



•\$270





\$ 250:00 M.N. + IVA

Manómetro 20W1005PH02L0-28-N

manómetro, carátula de 2", cuerpo de ABS, conexión inferior de latón de 1/4" npt, rango en escala dual de 0 a 28 kg/cm2 (psi)



•\$270

Manómetro 25W1005PH01B0-4-N

Manómetro, carátula de 2 1/2", cuerpo de abs, conexión posterior de latón de 1/8" npt, rango en escala dual de 0 a 4 kg/cm2 (psi)







Promoción válida del 19 de Mayo al 03 Junio 2025 ó hasta Agotar Existencias.

Aplica en todas Sucursales Calfer de México y Filiales; COMQSA, FRISA y NAUCALPAN.



















ASHCROFT Trust the shield.

\$ 1,000 :00 M.N.

Manómetro 45W2071AH02L0-4-N

manómetro, caratula de 4 1/2", cuerpo de aluminio pintado de negro, conexión inferior de latón de 1/4" npt, rango en escala dual de 0 a 4 kg/cm2 (psi)



Manómetro 45W2071AH02L0-28-N

manómetro, carátula de 4 1/2", cuerpo de aluminio pintado de negro, conexión inferior de latón de 1/4" npt, rango en escala dual de 0 a 28 kg/cm2 (psi)





Manómetro 45W2071AH02L0-42-N

manómetro, carátula de 4 1/2", cuerpo de aluminio pintado de negro, conexión inferior de latón de 1/4" npt, rango en escala dual de 0 a 42 kg/cm2 (psi)



Manómetro 351490A02B0-60-N

manómetro, carátula de 3 1/2", cuerpo de polisulfona rellena de vidrio, conexión posterior de latón de 1/4" npt, rango en escala dual de 0 a 60 oz/in2 (IN H2O)



Manómetro 631008A02BXLJ0-1-N

manómetro, carátula de 2 1/2", cuerpo acero inox. 304, conexión posterior de latón de 1/4" npt, rango en escala dual de 0 a 1 kg/cm2 (psi)

- Promoción válida del 19 de Mayo al 03 Junio 2025 ó hasta Agotar Existencias.
- <mark>Aplica en todas Sucursales Calfer de México y</mark> Filiales; COMQSA, FRISA y NAUCALPAN.























Manómetro 25W1005PH02B0-21-N manómetro, carátula de 2 1/2",

cuerpo de ABS, conexión posterior de latón de 1/4" npt, rango en escala dual de 0 a 21 kg/cm2 (psi)

- Promoción válida del 19 de Mayo al O3 Junio 2025 ó hasta Agotar Existencias.
- ** Aplica en todas Sucursales Calfer de México y Filiales; COMQSA, FRISA y NAUCALPAN.























631008A02BXLJ0-2-N

manómetro, carátula de 2 1/2", cuerpo acero inox. 304, conexión posterior de latón de 1/4" npt, rango en escala dual de 0 a 2 kg/cm2 (psi)





Manómetro 631008A02BXLJ0-4-N

manómetro, carátula de 2 1/2", cuerpo acero inox. 304, conexión posterior de latón de 1/4" npt, rango en escala dual de 0 a 4 kg/cm2 (psi)





Manómetro 631008A02BXLJ0-28-N

manómetro, carátula de 2 1/2", cuerpo acero inox. 304, conexión posterior de latón de 1/4" npt, rango en escala dual de 0 a 28 kg/cm2 (psi)



Manómetro 631008A02BXLJ0-150-N

manómetro, carátula de 2 1/2", cuerpo acero inox. 304, conexión posterior de latón de 1/4" npt, rango en escala dual de 0 a 150 kg/cm2 (psi)



Controlador 631008A02BXLJ0-210-N

manómetro, carátula de 2 1/2", cuerpo acero inox. 304, conexión posterior de latón de 1/4" npt, rango en escala dual de 0 a 210 kg/cm2 (psi)



Manómetro 631008S02BXLJ0-11

manómetro, carátula de 2 1/2", cuerpo acero inox. 304, conexión posterior de 304 ss de 1/4" npt, rango en escala dual de 0 a 11 kg/cm2 (psi)

- Promoción válida del 19 de Mayo al 03 Junio 2025 ó hasta Agotar Existencias.
- Aplica en todas Sucursales Calfer de México y Filiales; COMQSA, FRISA y NAUCALPAN.























Manómetro 631008S02BXLJ0-21

manómetro, carátula de 2 1/2", cuerpo acero inox. 304, conexión posterior de 304 ss de 1/4" npt, rango en escala dual de 0 a 21 kg/cm2 (psi)



\$ 1,300.00 M.N. + 11/4

Manómetro 631008S02BXLJ0-28

manómetro, carátula de 2 1/2", cuerpo acero inox. 304, conexión posterior de 304 ss de 1/4" npt, rango en escala dual de 0 a 28 kg/cm2 (psi)



\$ 1,300.00 HIVA

Manómetro 631008S02BXLJ0-42-N

manómetro, carátula de 2 1/2", cuerpo acero inox. 304, conexión posterior de 304 ss de 1/4" npt, rango en escala dual de 0 a 42 kg/cm2 (psi)



\$ 1,400 .00 **N.**

Vacuómetro 631008S02BXLJ76-0

vacuómetro, carátula de 2 1/2", cuerpo acero inox. 304, conexión posterior de 304 ss de 1/4" npt, rango en escala dual de -76 cm hg (30 in hg) a 0





Manómetro 631008S02LXLLO-4

manómetro, carátula de 2 1/2", cuerpo acero inox. 304, conexión inferior de 304 ss de 1/4" npt, rango en escala dual de 0 a 4 kg/cm2 (psi), con *PLUS PERFORMANCE*



Manómetro 631008S02LXLL0-7

manómetro, carátula de 2 1/2", cuerpo acero inox. 304, conexión inferior de 304 ss de 1/4" npt, rango en escala dual de 0 a 7 kg/cm2 (psi), con *PLUS PERFORMANCE*

- Promoción válida del 19 de Mayo al O3 Junio 2025 ó hasta Agotar Existencias.
- ** Aplica en todas Sucursales Calfer de México y Filiales; COMQSA, FRISA y NAUCALPAN.























CALFER DE MÉXICO

CASA MATRIZ Poniente 134 #404, Col. Nueva Vallejo, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07750, Ciudad de México.

CDMX (55) 5078 1200 ventas.mkt@calfer.com.mx Monterrey (81) 8057 5274 al 76 monterrey@calfer.com.mx

Guadalajara (33) 3825 5577 guadalajara@calfer.com.mx Querétaro (442) 212 9318 y 5644 queretaro@calfer.com.mx

Toluca 728 688 2002 y 2080 ventastol1@calfer.com.mx

Puebla (222) 248 8311 y 99 ventaspuebla@calfer.com.mx **Tampico** 83 3245 5908 **(S)** tampico@calfer.com.mx


Tampico 2 55 7988 5928 tampico2@calfer.com.mx

Orizaba 55 4830 2975 orizaba@calfer.com.mx **Saltillo** 844 527 2080 saltillo@calfer.com.mx

Cancún 998 405 5559 cancun@calfer.com.mx



FRISA Controles Especiales FRISA S.A de C.V. (55) 5512 9363 y 9403





NAUCALPAN Calfer Naucalpan S.A de C.V. (55) 5362 7871 al 75 mostrador1@calfernaucalpan.com.mx




COMQSA Constructora Mexicana de Quemadores S.A México 55 5560 5505 comqsa@comqsa.com ingenieria@comqsa.com www.comqsa.com



COMQSA Constructora Mexicana de Quemadores S.A Monterrey 81 8375 4836 y 38 / 81 1916 3926 ventas@comqsa.com ventas2@comqsa.com www.comqsa.com

www.calfer.com.mx



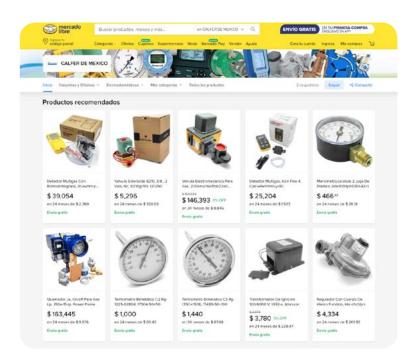

https://www.mercadolibre.com.mx/pagina/calferdemexico



